

8. データ登録(サンプルフィルタ)

- 8. 1. メタデータ作成
- 8. 2. デポジット

8. 1. メタデータ作成

メタデータファイルを作成します。

メタデータファイルは、①ヘッダー行と②メタデータ入力欄から構成されます。

①	dc.creator	dc.language	dc.date	dc.contributor.editor	dc.type.nii	dc.c
2	山田, 太郎	jp	2006-01-13T10:17:21Z		Journal Article	
3	Jane, Smith	en	2014-01-01T00:00:00Z		Journal Article	
4	田中, 秀雄	jp	2000-12-07T21:09:27Z		Conference Paper	
5						

②

それぞれの列がWEKOのアイテムを構成する属性に対応しており、ヘッダーにはその情報が表示されます。

属性に対応するメタデータのを入力することによってアイテムの情報を定義し、フィルターに定義されたルールに従ってデータ変換を行うことでWEKOにインポート可能な形式に変換されます。

なお、本文ファイルまたは画像ファイルを登録する、ファイル、サムネイルおよび課金ファイルの属性では、登録するファイルの絶対パスまたはメタデータファイルからの相対パスも入力します。

	A	B	C	D	E	
1	dc.contributor.advisor	dc.language	dc.date	dc.contributor.editor	dc.type.nii	dc.c
2	山田, 太郎	jp	2006-01-13T10:17:21Z		Journal Article	
3	Jane, Smith	en	2014-01-01T00:00:00Z		Journal Article	
4	田中, 秀雄	jp	2000-12-07T21:09:27Z		Conference Paper	
5						

The screenshot shows a software window titled "メタデータセット編集 [サンプルフィルター]". It contains a configuration table for mapping item types to metadata fields. The "アイテムタイプ" is set to "Journal Article". The table below shows the mapping for "キーワード(英)", "公開日", and "協賛者".

アイテムタイプ	アイテムタイプ名	アイテムタイプ種別	アイテムタイプマッピング設定 [Journal Article]
キーワード(英)	text	<input type="checkbox"/> 非表示 <input type="checkbox"/> 必須 <input checked="" type="checkbox"/> 購取可 <input type="checkbox"/> 一覧表示 <input type="checkbox"/> 改行指定 <input type="checkbox"/> 非表示	カラム名: キーワード(英) dc.keyword.english I
公開日	date	<input checked="" type="checkbox"/> 必須 <input type="checkbox"/> 購取可 <input type="checkbox"/> 一覧表示 <input type="checkbox"/> 改行指定 <input type="checkbox"/> 非表示	カラム名: 公開日 dc.date
協賛者	text	<input type="checkbox"/> 必須 <input checked="" type="checkbox"/> 購取可 <input checked="" type="checkbox"/> 一覧表示 <input checked="" type="checkbox"/> 改行指定 <input type="checkbox"/> 非表示	カラム名: 協 dc.contributor.advisor I

下記のように個別のメタデータで登録順序に意味がある場合、メタデータ内で「&EMPTY&」を入力すると空データとして登録することができます。

著者	著者(ヨミ)
サンプル,著者01	テスト
サンプル,著者02	&EMPTY&
サンプル,著者03	てすと

↓

著者	
サンプル,著者01	テスト / てすと

また、フィルターのアイテムタイプ判別用カラム名に指定されたカラムの値は、フィルターのアイテムタイプとして定義されている必要があります。

テンプレート編集 [サンプルフィルター]

フィルター名
サンプルフィルター

解説
WEKOのデフォルトアイテムタイプに準拠したWEKOインポート形式にコンバートするサンプルフィルター

メタデータ
アイテムタイプ判別用カラム名
ヘッダー行番号
メタデータ開始行番号

キャンセル OK

フィルターに定義されたカラム名だけでなく、下記のような特殊なカラムも存在します。

カラム名	説明
POS_INDEX	<p>各アイテムの登録先インデックスを任意に設定する場合、アイテムの登録先となるインデックスの名称を指定します。</p> <p>複数のインデックスの名称をパイプ () 区切りで指定することも可能です。</p> <p>画面上でインデックスを選択していた場合、選択したインデックス直下のインデックスの名称と一致するインデックスに登録されません。</p> <p>選択されていない場合、ルート直下のインデックスの名称と一致するインデックスに登録されます。</p> <p>このカラムではインデックス名に「\/:*?"<> 」を使用することはできません。</p>
ITEM_KEY	<p>複数のアイテムで登録するファイルの名称が同じ場合に本カラムを使用します。</p> <p>メタデータファイルと同階層にフォルダを作成して同名のファイルを配置し、アイテム毎に対応するフォルダの名称を指定します。</p> <p>登録するファイルは絶対・相対パスで指定することができますので、ver.2.3.0以降ではそちらをご利用ください。</p>


FEEDBACK_MAIL	<p>アイテムの利用統計フィードバックメールの送信先の著者を指定します。</p> <p>アイテムに設定したいいずれかの著者のメールアドレスを指定します。</p> <p>複数のメールアドレスをパイプ () 区切りで指定することも可能です。</p>
CNRI	<p>登録したアイテムの詳細画面にアクセスするためのCNRI形式のパーマリンクを設定します。（事前にWEKO管理画面でCNRIの設定が必要です）</p> <p>下記の形式で指定します。</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>http://hdl.handle.net/[prefix]/[suffix]</code>• <code>[prefix]/[suffix]</code>

SELF_DOI_RA 登録したアイテムの詳細画面にアクセスするためのselfDOI形式のパーマリンクを設定します。（事前にWEKO管理画面でselfDOIの設定が必要です）


JaLC、CrossRef、DataCite、空文字のいずれかを指定します。

空文字である場合、selfDOIは付与されません。

メニューより「DOI変更モード」を有効にしている場合は、設定済みのselfDOIを変更することができます。

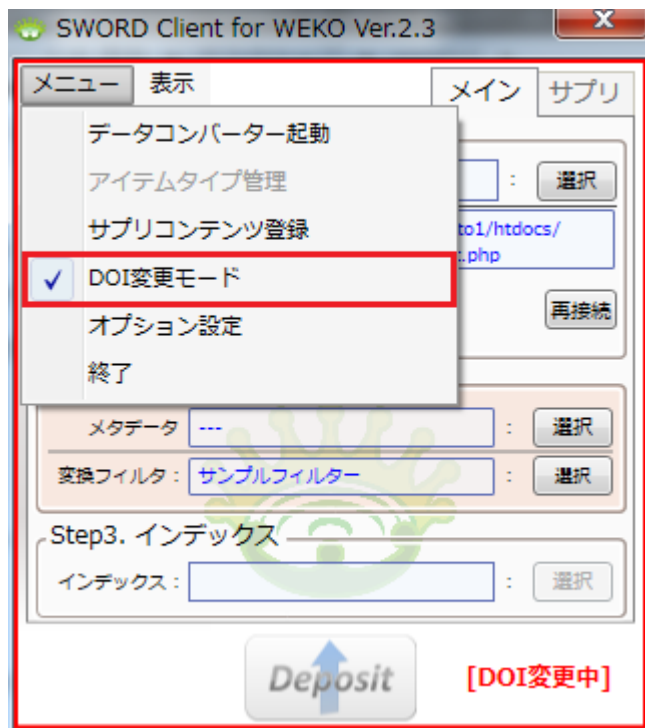

DOI変更モードを利用するためには、利用規約に同意する必要があります。

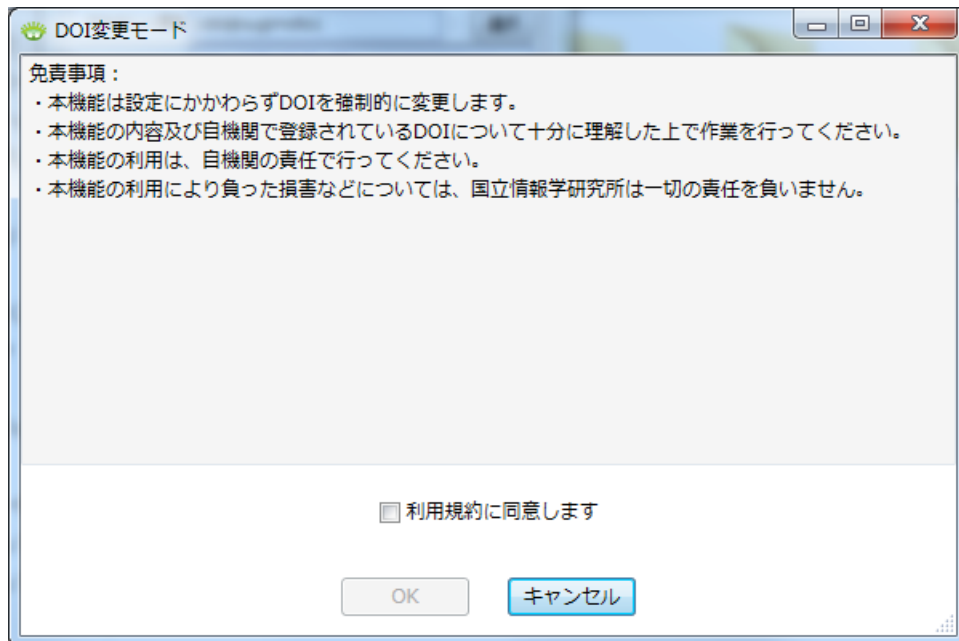

SELF_DOI	<p>登録したアイテムの詳細画面にアクセスするためのselfDOI形式のパーマリンクを、指定した値に設定します。（事前にWEKO管理画面でselfDOIの設定が必要です）</p> <p>SELF_DOI_RAカラムに空文字が指定されている場合、selfDOIは付与されません。</p> <p>下記の形式で指定します。</p> <p>WEKOがselfDOIを自動発番する設定の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> • 空文字 <p>WEKOがselfDOIを自由に入力できる設定の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://doi.org/[prefix]/[suffix] • http://dx.doi.org/[prefix]/[suffix] • doi:[prefix]/[suffix] • info:doi/[prefix]/[suffix] • [peffix]/[suffix] • [suffix] <p>入力可能文字は、半角英数字および半角記号「_-.;/」のみです。 ただし、[suffix]に8桁の半角数字を指定することはできません。 また、[prefix]および[suffix]併せて290文字以内である必要があります。</p> <p>メニューより「DOI変更モード」を有効にしている場合は、上記のどちらの形式も指定できます。 また、[suffix]に8桁の半角数字を指定することができます。</p>
WEKO_URL	<p>登録したアイテムの更新を実施するためのマッチングキーを指定します。</p> <p>デポジット時に本カラムが追加されたメタデータファイルを作成することができます。</p>

8. 2. デポジット

「アカウント管理」の「選択」ボタンからデータを登録するアカウントを選択します。

「メタデータ」の「選択」ボタンから登録するメタデータを選択します。

「変換フィルタ」の「選択」ボタンから登録するメタデータに対応するフィルターを選択します。

「インデックス」の「選択」ボタンから登録するインデックスを選択します。

「Deposit」ボタンをクリックします。

SWORD Client for WEKO Ver.2.2

メニュー 表示

Step1. リポジトリ

アカウント管理: 19 : 選択

コレクション: <http://172.17.72.19/netcommons2.4.2/htdocs/weko/sword/servicedocument.php>

再接続

Step2. ローカルファイル

メタデータ: D:\\$SCfW_v2-2-2-0*サンプルデー : 選択

変換フィルタ: サンプルフィルター : 選択

Step3. インデックス

インデックス: インデックス1 : 選択

Deposit

コンバートが完了したら、次へボタンをクリックします。

Convert Log

WEKOインポート形式ファイルの作成が完了しました (5/5)
「次へ」でデポジットを開始します


メタデータ: [D:\\\$SCfW_v2-2-2-0*サンプルデータ*サンプルフィルター](#)

ファイル	登録対象	完了	エラー	ステータス
Metadata.xlsx	5	5	0	SUCCESS

ログファイル: [D:\\\$SCfW_v2-2-2-0*サンプルデータ*サンプルフィルター*Convert_20150406103730.t](#)

エラー一覧:

更新メタデータを保存するかを選択します。保存した更新メタデータは、登録したデータの更新に使用できます。

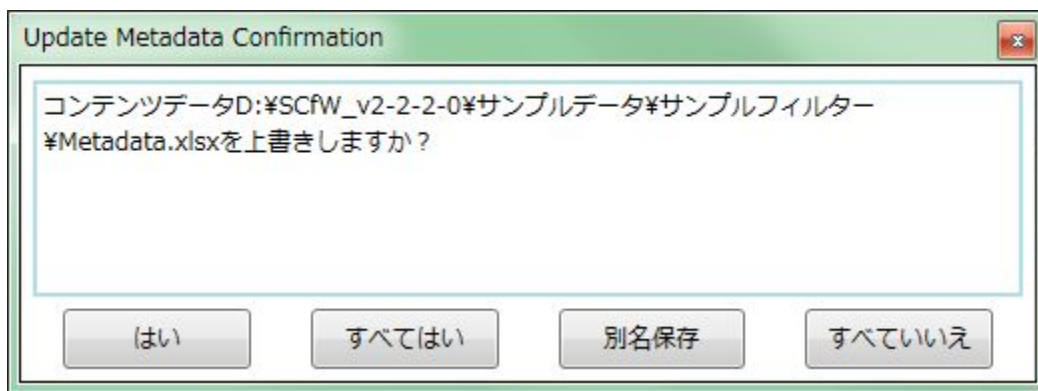

登録が完了したら「終了」ボタンをクリックします。

