

証明書のインポート手順 Safari編


改版履歴			
版数	日付	内容	担当
V.1.0	2020/9/14	初版	NII
V.1.1	2023/12/19	クライアント証明書および登録担当者用証明書切り替え	NII

Safariでの証明書のインポート手順


ここではSafariでの証明書のインポート手順について記述します。

Safariでの手順


1. 証明書をダウンロードしたブラウザのダウンロードボタンをクリックし、証明書のp12ファイルをクリックします。

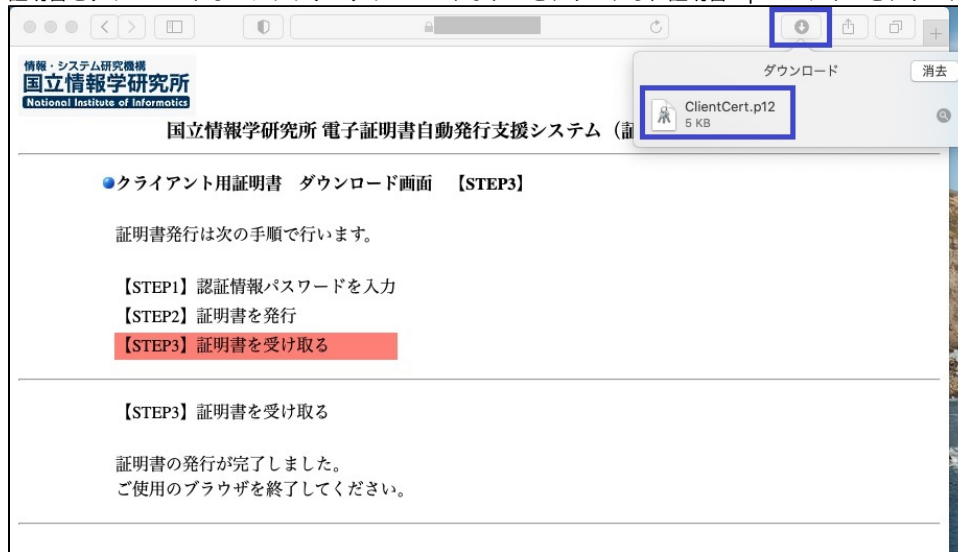

証明書をダウンロード後にブラウザを閉じてしまった場合は再度Safariを起動していただくか、[Finder]を起動させ、[ダウンロード]タブをクリックして証明書のp12ファイルをクリックしてください。

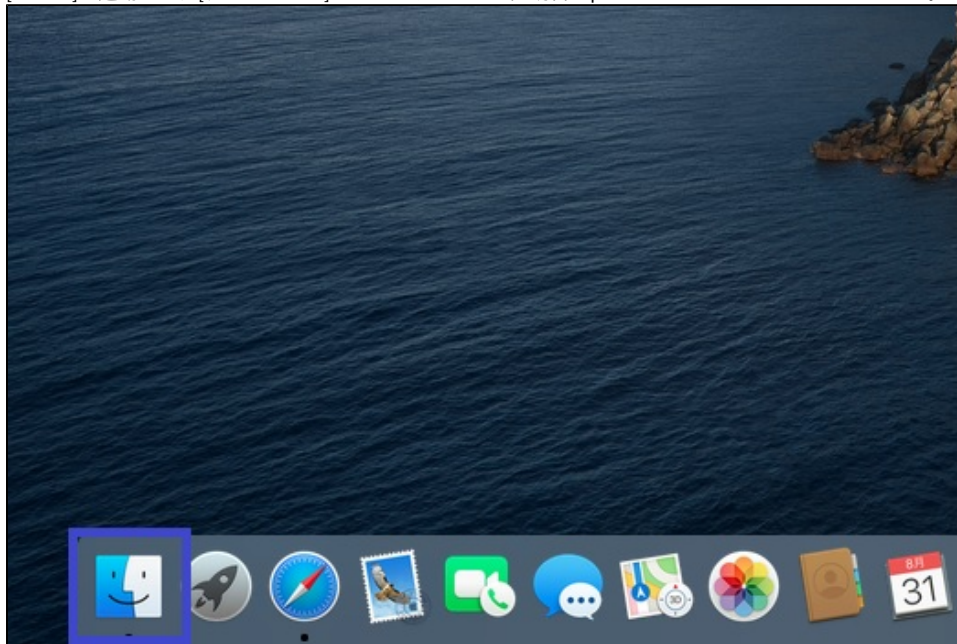

2. 証明書をダウンロードする際に入力したアクセスPINを入力し、[OK]をクリックしてください。

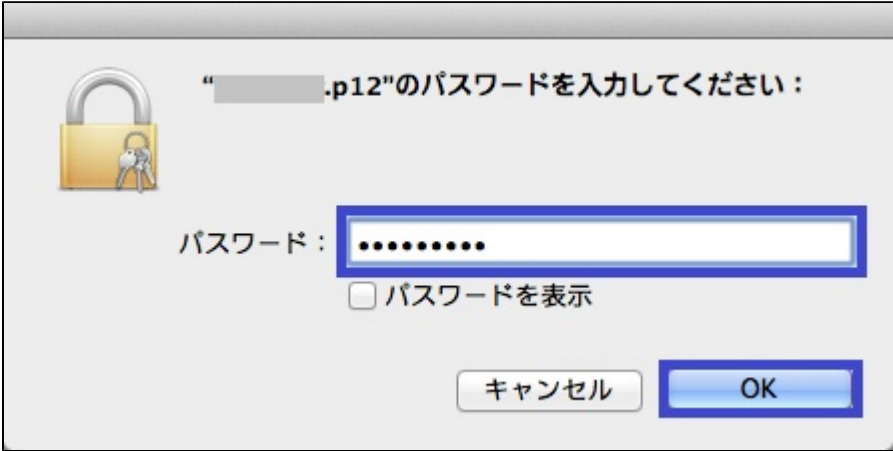


“[redacted].p12”のパスワードを入力してください：

パスワード：


☐ パスワードを表示

キャンセル OK

-
- キーチェーンアクセス
- クリックすると ログイン キーチェーンがロックされます。
- キーチェーン
- ログイン
- システム
- システムル
- 分類
- すべての項目
- パスワード
- 秘密メモ
- 自分の証明書
- 鍵
- 証明書
- キーチェーン
- この証明書は、現在のユーザだけに信頼されているものとして指定されます。後でこの設定を変更する場合は、キーチェーンアクセスでこの証明書を開き、「信頼設定」を編集してください。
- ルート認証局
- 有効期限：2027年9月28日火曜日 13時09分10秒 日本標準時
- このルート証明書は信頼されていません
- 信頼
- 詳細な情報
- 証明書を隠す
- 信頼しない
- 常に信頼
- 0 項目

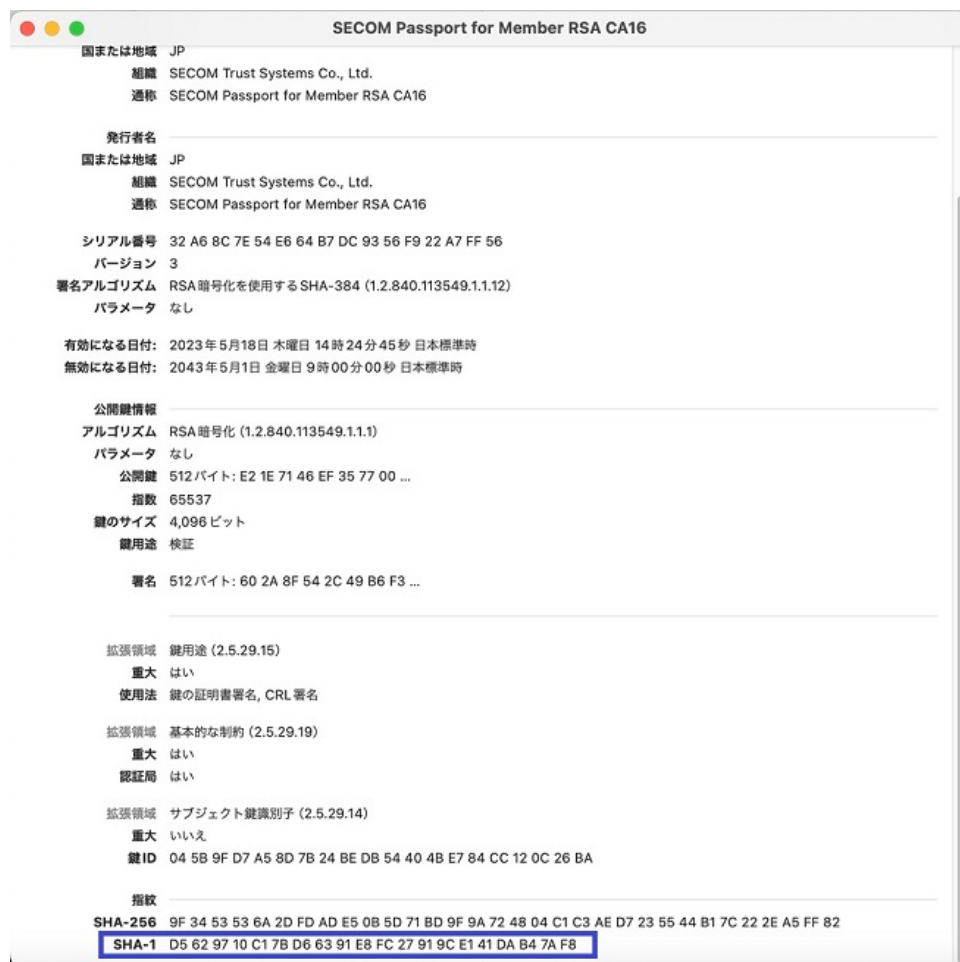

4. 環境設定の変更許可を問われるダイアログが表示されますので、ユーザアカウントとパスワードを入力し、[設定をアップデート]をクリックしてください。

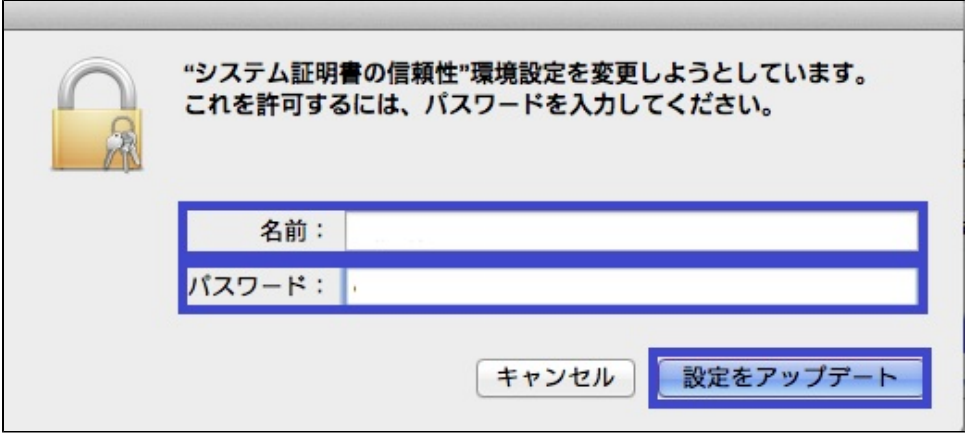

“システム証明書の信頼性”環境設定を変更しようとしています。
これを許可するには、パスワードを入力してください。

名前：

パスワード：

キャンセル

以上で、Safariでの証明書のインポートは完了しました。

「証明書の存在確認手順 Safari編」を実施し、証明書がインポートされていることを確認してください。



証明書が表示されない場合、下記ページの[不可視項目を表示]をご確認ください。

<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=63870957>