


LDAPの新規作成方法

1. 既存LDAPの削除

```
# ldapdelete -x -h localhost -D "cn=olmgr,o=test_o,dc=ac,c=JP" -w csildap
```

2. 新しいLDAPのツリー構造の設計

以下の組織構造を新規作成する例を示します。

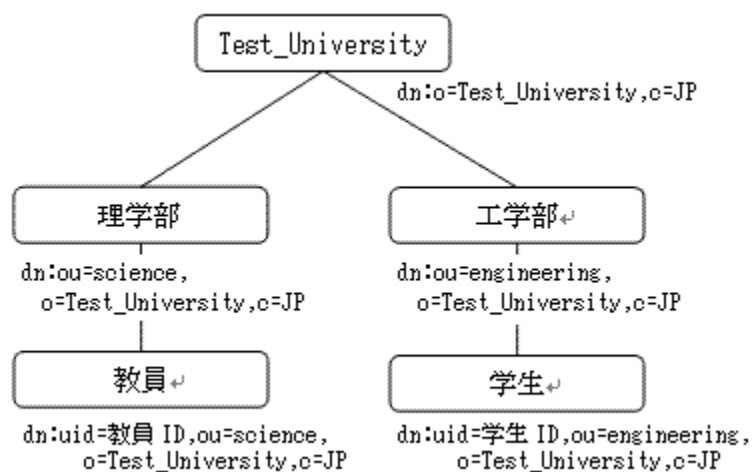

3. Idifファイルの作成と登録

[OpenLDAPの設定を参照](#)