

# 証明書のインポート手順 Safari編


| 改版履歴  |            |                           |     |
|-------|------------|---------------------------|-----|
| 版数    | 日付         | 内容                        | 担当  |
| V.1.0 | 2020/9/14  | 初版                        | NII |
| V.1.1 | 2023/12/19 | クライアント証明書および登録担当者用証明書切り替え | NII |

## Safariでの証明書のインポート手順


ここではSafariでの証明書のインポート手順について記述します。

| Safariでの手順 |
|------------|
|            |


1. 証明書をダウンロードしたブラウザのダウンロードボタンをクリックし、証明書のp12ファイルをクリックします。

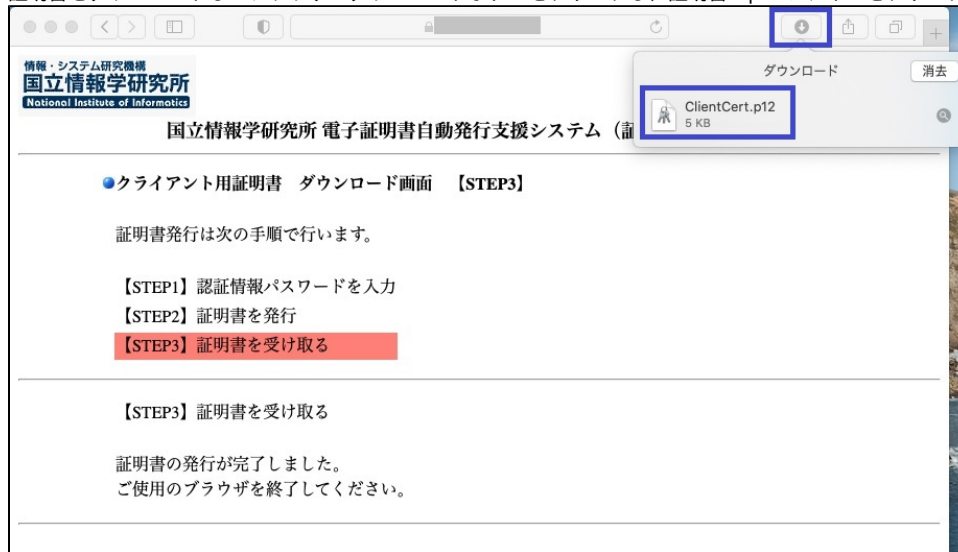

証明書をダウンロード後にブラウザを閉じてしまった場合は再度Safariを起動していただくか、[Finder]を起動させ、[ダウンロード]タブをクリックして証明書のp12ファイルをクリックしてください。

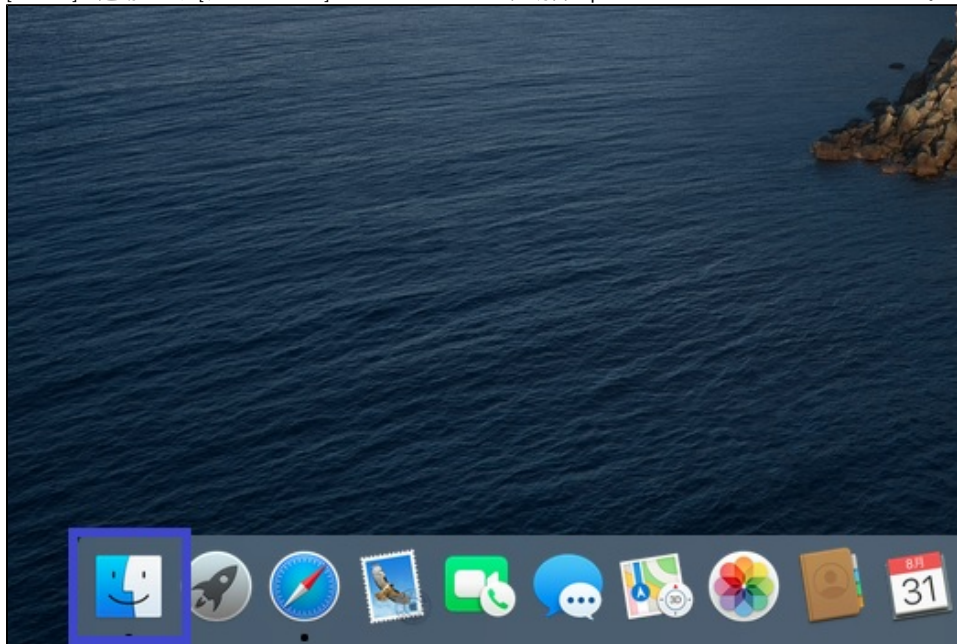

2. 証明書をダウンロードする際に入力したアクセスPINを入力し、[OK]をクリックしてください。

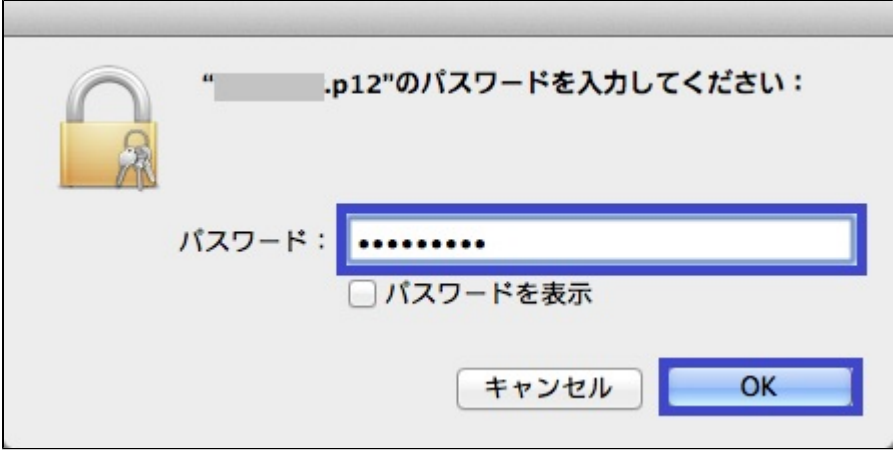



“[redacted].p12”のパスワードを入力してください：

パスワード： .....


☐ パスワードを表示

キャンセル OK

3. 証明書の信頼性に関するダイアログが表示された場合は、[詳細な情報]から「指紋 SHA-1」が「D5 62 97 10 C1 7B D6 63 91 E8 FC 27 91 9C E1 41 DA B4 7A F8」であることを確認し、[常に信頼]を選択してください。
- SECOM Passport for Member RSA CA16のSHA1 Fingerprint（指紋）  
「D5 62 97 10 C1 7B D6 63 91 E8 FC 27 91 9C E1 41 DA B4 7A F8」

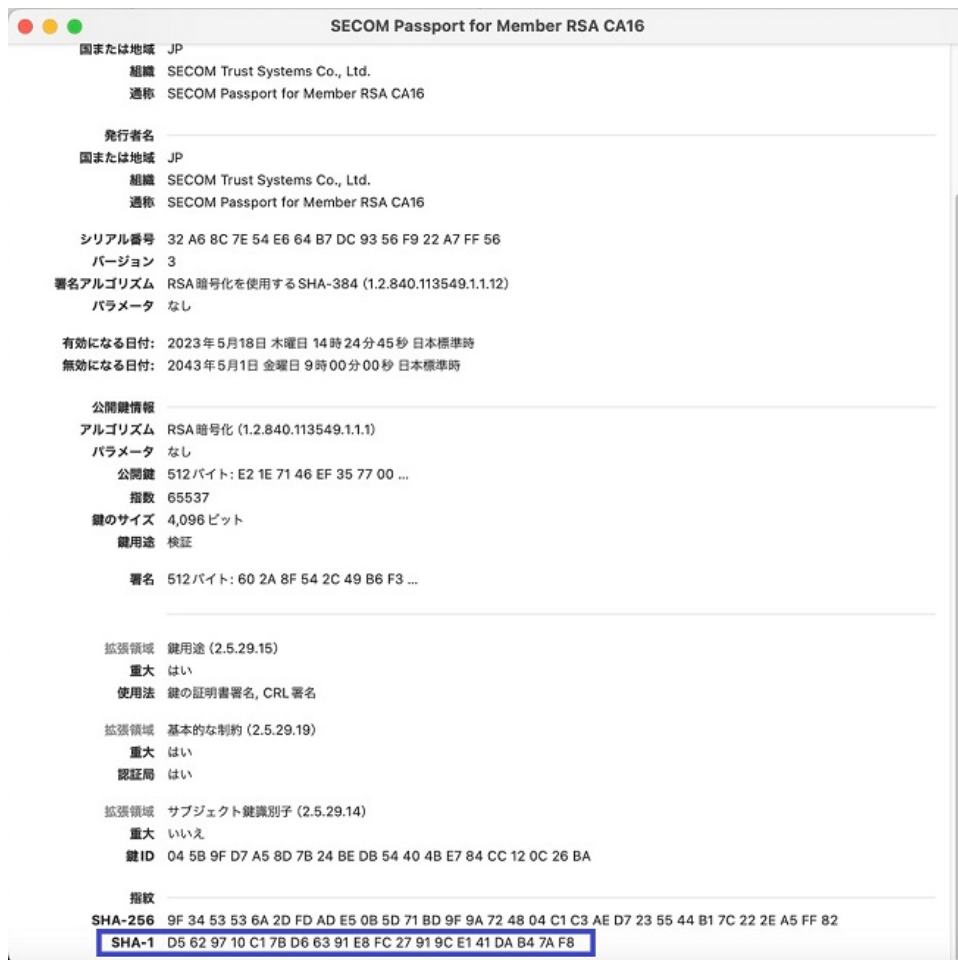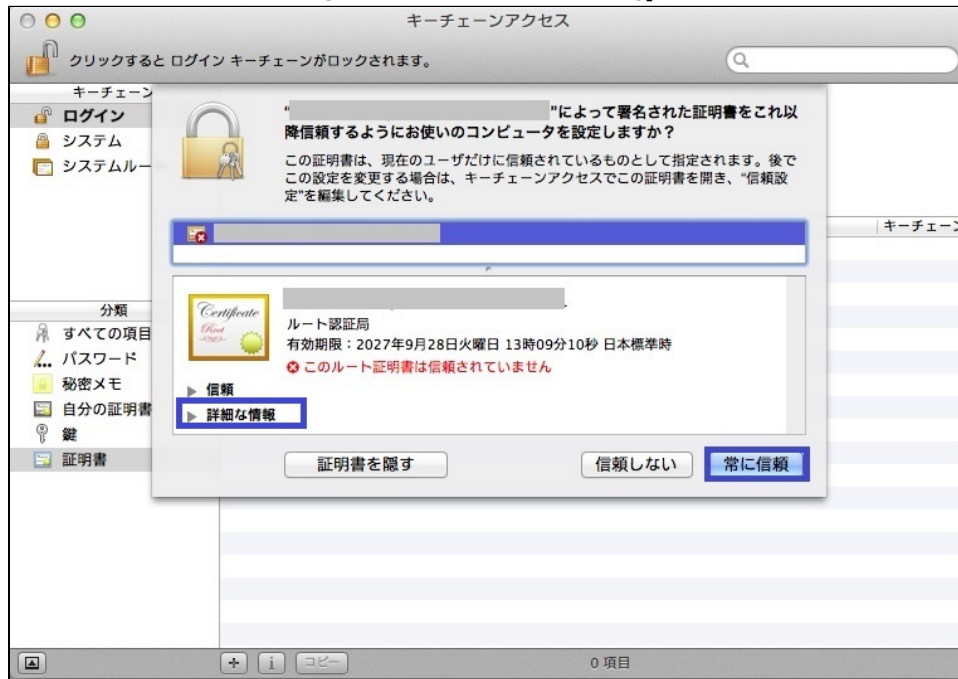

4. 環境設定の変更許可を問われるダイアログが表示されますので、ユーザアカウントとパスワードを入力し、[設定をアップデート]をクリックしてください。

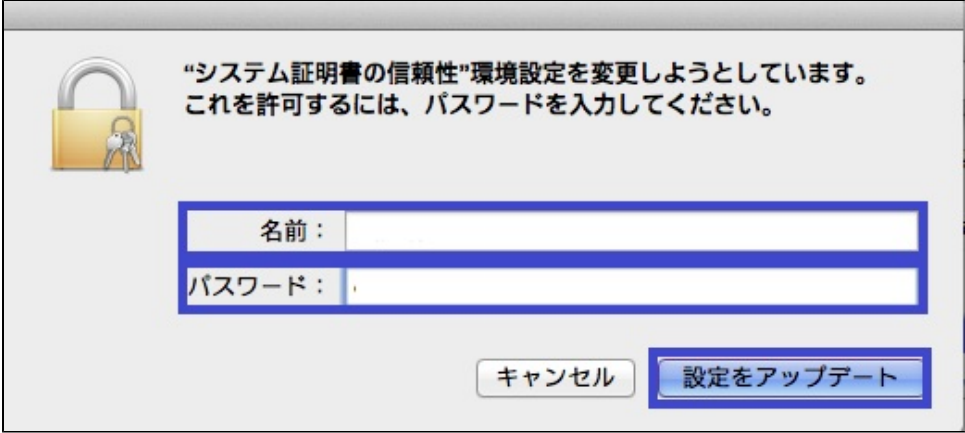

“システム証明書の信頼性”環境設定を変更しようとしています。  
これを許可するには、パスワードを入力してください。

名前：

パスワード：

キャンセル

以上で、Safariでの証明書のインポートは完了しました。

「証明書の存在確認手順 Safari編」を実施し、証明書がインポートされていることを確認してください。



**証明書が表示されない場合、下記ページの[不可視項目を表示]をご確認ください。**

<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=63870957>